


## Avec socle en béton

### Information sur la gamme de produit

- Couvercle en fonte
- Classe de charge D 400
- Selon norme SN EN 124
- Avec espace d'inscription
- Avec verrouillage sophistiqué
- Étanche aux gaz et aux odeurs sous pression
- Étanche aux eau de surface et pression intérieure (jusqu'à 2 bar)
- Avec joint d'étanchéité résistant aux huiles et à l'essence
- Avec verrouillage sophistiqué

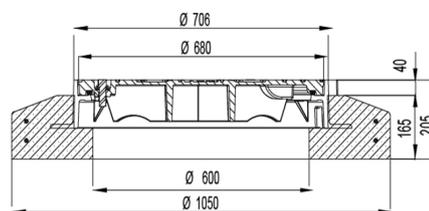

### Données techniques de l'article

Type	1D60.13.52
Classe	D 400
Version	Étanche à l'eau de jour et protégé contre le refoulement
Diamètre nominal	600
Verrouillage	Verrouillage sophistiqué
kg	353,0
Pc./Pal.	4
Cod. art.	2089506