



Dans la feuillure du tuyau

Information sur la gamme de produit

- Couvercle bétonné
- Classe de charge C 250
- Selon norme SN EN 124
- Sans/avec verrouillage
- Avec espace d'inscription en option (art.n° 7C6X)
- Avec garniture amortissante

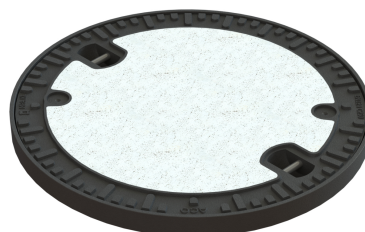

Données techniques de l'article

Type	2C60.11.12
Classe	C 250
Diamètre nominal	600
Poignée du couvercle	Poignée inox
Verrouillage	X
kg	82,0
Pc./Pal.	12
Cod. art.	2089588