


Avec socle en béton et cadre réglable en hauteur NOVIPLAN

Information sur la gamme de produit

- Grille en fonte
- Rectangulaire
- Classe de charge C 250
- Selon norme SN EN 124
- Avec garniture amortissante
- Utilisation au radier de la canalisation ou poser dans des caniveaux ouverts
- Construction concave

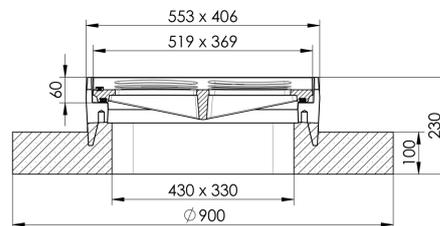

Données techniques de l'article

Type	6C52.44.43
Classe	C 250
Version	Grille de route concave NIVOPLAN
Surface d'avalement cm ²	685
Courbure	30 mm
kg	193,9
Pc./Pal.	3
Cod. art.	2090018