


Con cadre exentrique concave

Information sur la gamme de produit

- Grille en fonte
- Rectangulaire
- Classe de charge D 400
- Selon norme SN EN 124
- Avec garniture amortissante
- Utilisation au radier de la canalisation ou poser dans des caniveaux ouverts
- Construction concave

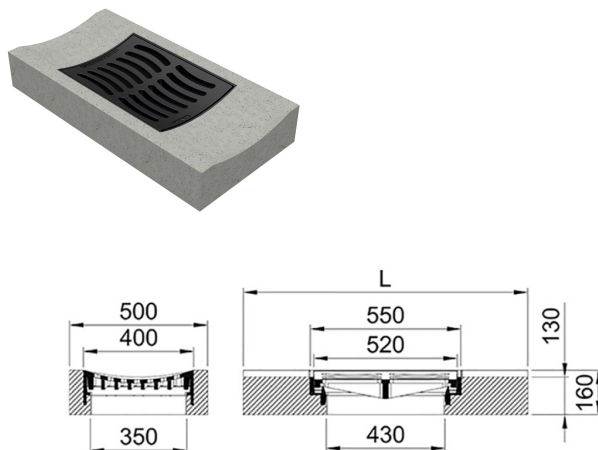

Données techniques de l'article

Type	6D52.47.43
Classe	D 400
Version	Grille de route concave H16
Surface d'avallement cm2	685
Courbure	30 mm
kg	184,4
Pc./Pal.	3
Cod. art.	2090083