


avec bride d'étanchéité

Information sur la gamme de produit

- Acier inox 1.4301
- SN EN 1253, SIA 271, SN592000
- Avec bride d'étanchéité
- Pour le bétonnage direct ou dans des carottages
- Vertical : longueur standard 200mm, peut être raccourci jusqu'à H=120mm
- Pour dalles de balcon avec étanchéité à l'humidité
- Horizontal : faible hauteur d'installation
- Compatible avec ACO GM-X tuyau DN70 et DN100
- Avantages du produit
 - Planification simplifiée grâce au système modulaire
 - Solutions pour chaque structure de sol
 - Faible encombrement grâce au principe d'écoulement direct
 - Utilisable comme écoulement individuel ou direct
 - Montage sans outil

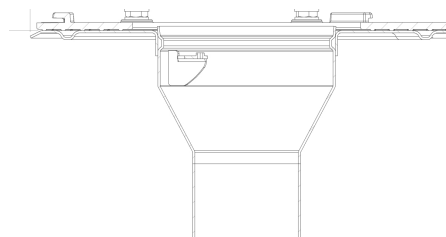

Données techniques de l'article

kg	3,2
DN	100
Hauteur	120 - 200
Débit (l/s)	7,0
Cod. art.	3008567