


Bande d'étanchéité pour conduit plat

Information sur la gamme de produit

- Ruban butyle en aluminium
- Auto-adhésif, étanche, résistant à la température
- Pose entre le niveau d'étanchéité et le revêtement de surface
- Utilisation :
 - Lorsqu'une fuite d'eau d'égouttage ou d'infiltration n'est pas autorisée au niveau des joints des éléments de construction.
 - Résiste à la plupart des intempéries et adhère à toutes les surfaces habituelles

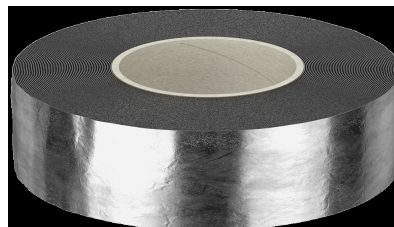

Données techniques de l'article

b (mm)	150
L (mm)	5000
Cod. art.	3009608