


Rehausse Multi-Flex - pour eaux usées sans matières fécales

Information sur la gamme de produit

- Classe A15 et B125 disponibles
- Selon le modèle, utilisable pour des eaux usées sans matières fécales et/ou avec matières fécales
- Couvercle «design Voronoi» :
 - Classe de charge : A15
 - Vissé étanche aux odeurs
 - Dimensions du couvercle : 655 x 655 mm
 - Variante avec ou sans évacuation de sol
- Couvercle B125 :
 - Classe de charge : B125
 - Sans évacuation de sol
 - Vissé et étanche aux eaux de surface
 - Ouverture libre : 605 mm
 - Exécution fermée
- Variante disponible en PE et en acier inoxydable
- Avec joint à lèvres
- Réglage de la hauteur : 70-400 mm

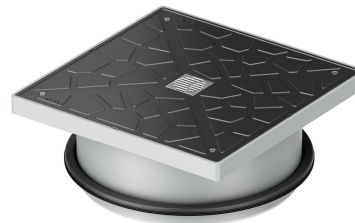

Données techniques de l'article

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Klasse | B 125 |
| Material | Acier inox/béton/BEGU |
| Type | Rehausse en acier inox avec couvercle de regard et accessoires |
| Cod. art. | 3016792 |