


Avec socle en béton

Information sur la gamme de produit

- Couvercle en fonte avec charnière
- Cadre en fonte pour ancrage
- Classe de charge D 400
- Selon norme SN EN 124
- Avec espace d'inscription
- Avec protection contre la fermeture
- Étanche aux gaz et aux odeurs sous pression
- Étanche aux eau de surface et pression intérieure (jusqu'à 2 bar)
- Avec joint d'étanchéité résistant aux huiles et à l'essence
- Avec verrouillage sophistiqué
- Avec ouverture assistée avec ressort mécanique

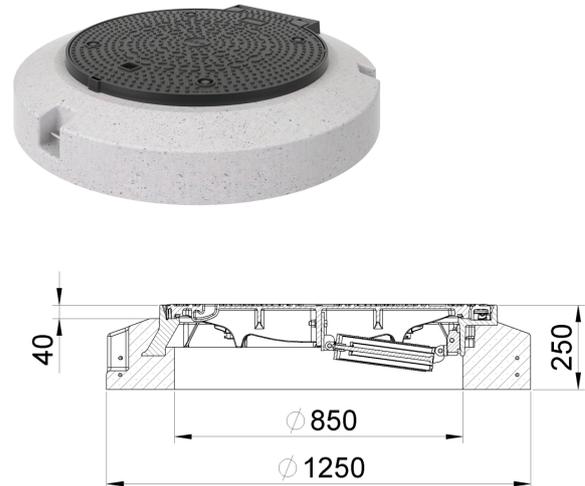

Données techniques de l'article

Type	1D80.13.86
Classe	D 400
Version	Étanche à l'eau de jour et protégé contre le refoulement
Diamètre nominal	800
Verrouillage	Verrouillage sophistiqué
kg	364,0
Pc./Pal.	3
Cod. art.	3021396