


## Canale a fessura completamente rivestibile per raggi standard, senza battute di arresto

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- calcestruzzo polimerico
- Canale con profilo cavo secondo DIN 18035-3
- Retto o curvo
- Capacità di carico per canali a profilo cavo C 250 secondo i requisiti della norma DIN 18035, testata secondo la norma EN 1433
- Ampia base del canale per un posizionamento sicuro nel letto di calcestruzzo
- Senza barriere

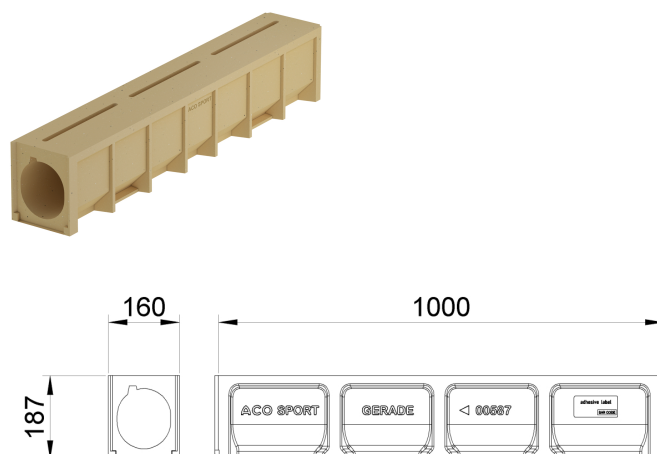

### Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Curvo R = 36.5
Altezza	187 mm
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	160 mm
kg	27,6
Cod. art.	2000082