


## Muli-Pro DDP

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Serbatoio con grande volume utile
- Diversi altezze di aspirazione
- Maggiore sicurezza di funzionamento grazie al tubo di Pitot e al gorgogliamento d'aria
- Adatto per l'uso a valle di separatori di grassi per acque reflue fino a NS 20
- Pompa girante a canale a risparmio energetico
- Adattato alle dimensioni della porta: 780 mm
- Espandibile a impianto parallelo

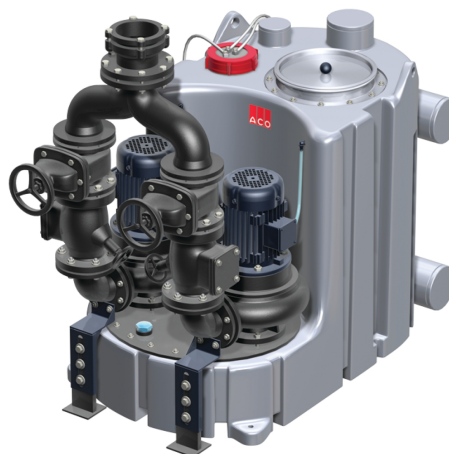

### Dati tecnici dell'articolo

kg	495,0
Potenza del motore P1	8.97 kW
Potenza del motore P2	7.5 kW
Absorb.corrente	15.5 A
Tensione	400 V
Granuli	1450 U/min
Granulosità	100 mm
Volume	240 l
Volume totale	520 l
Altezza di portata	6 - 18 m
Cod. art.	2023304

# Curva di capacità

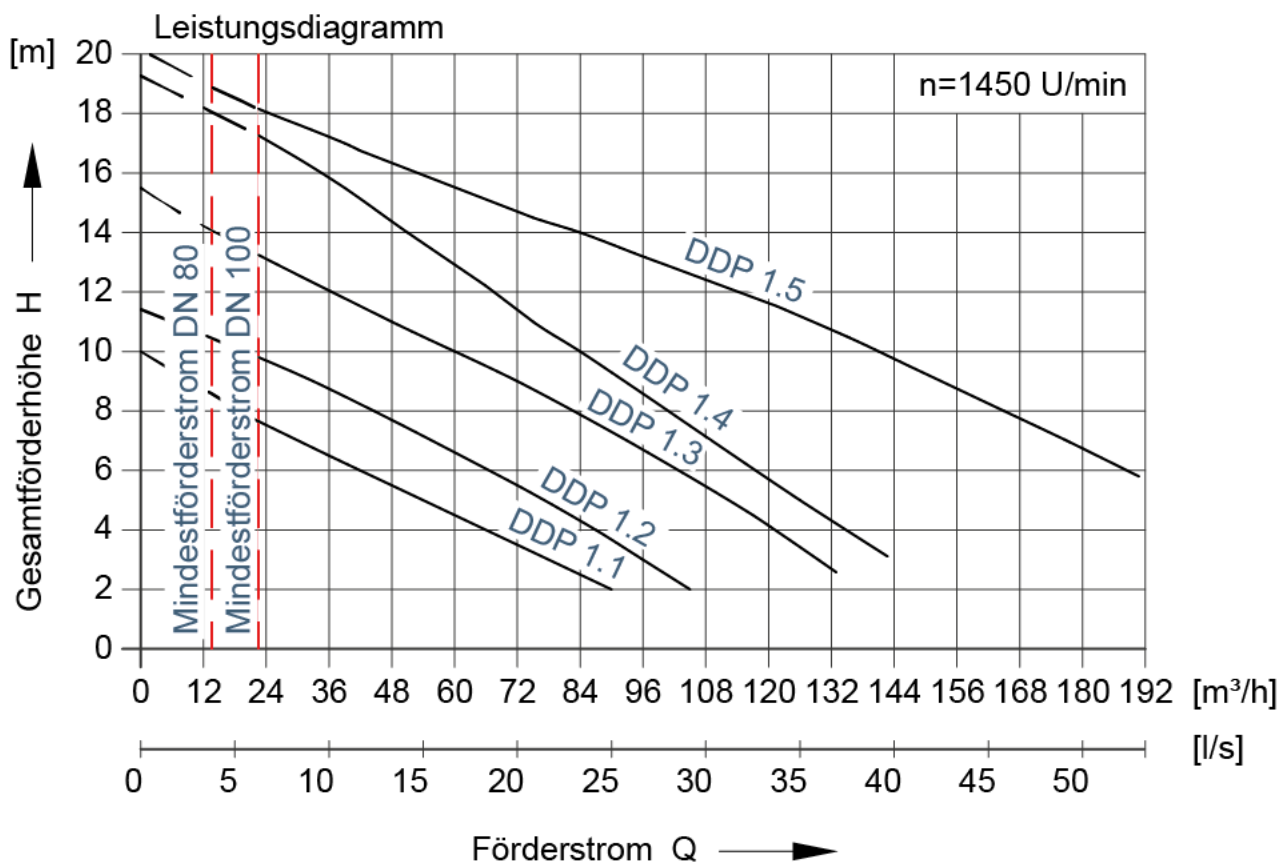

Altezza di portata	6 - 18 m
Q 6 m	51,8 l/s
Q 8 m	46,2 l/s
Q 10 m	39,2
Q 12 m	31,7
Q 14 m	23,2
Q 16 m	14,2
Q 18 m	6,8
Temperatura normale	40 °C
Temperatra massima	60 °C