

LipuMax P-DA - Livello 3

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Separatori di grassi LipuMax-P-DA secondo norme SN EN 1825 e DIN 4040/100
- Polietilene
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-509
- Per installazione all'esterno
- Con raccolta fanghi integrata
- Smaltimento con estrazione diretta
- Pulizia ad alta pressione con funzionamento automatico (P-DA)
- Livello 3
- Foro di manutenzione antidiodore diametro: 600 mm
- Garantito sicurezza salvagente con sistema di fissaggio D 400



Dati tecnici dell'articolo

| | |
|---------------------|------------|
| kg | 137,8 |
| ancien code d'art. | 3204.93.00 |
| Dimensione nominale | NS 4 |
| Diametro nominale | 100 DN |
| Sedimentatore | 460 l |
| Separatore | 270 l |
| Volume totale | 930 l |
| Cod. art. | 2027125 |

Dimensioni

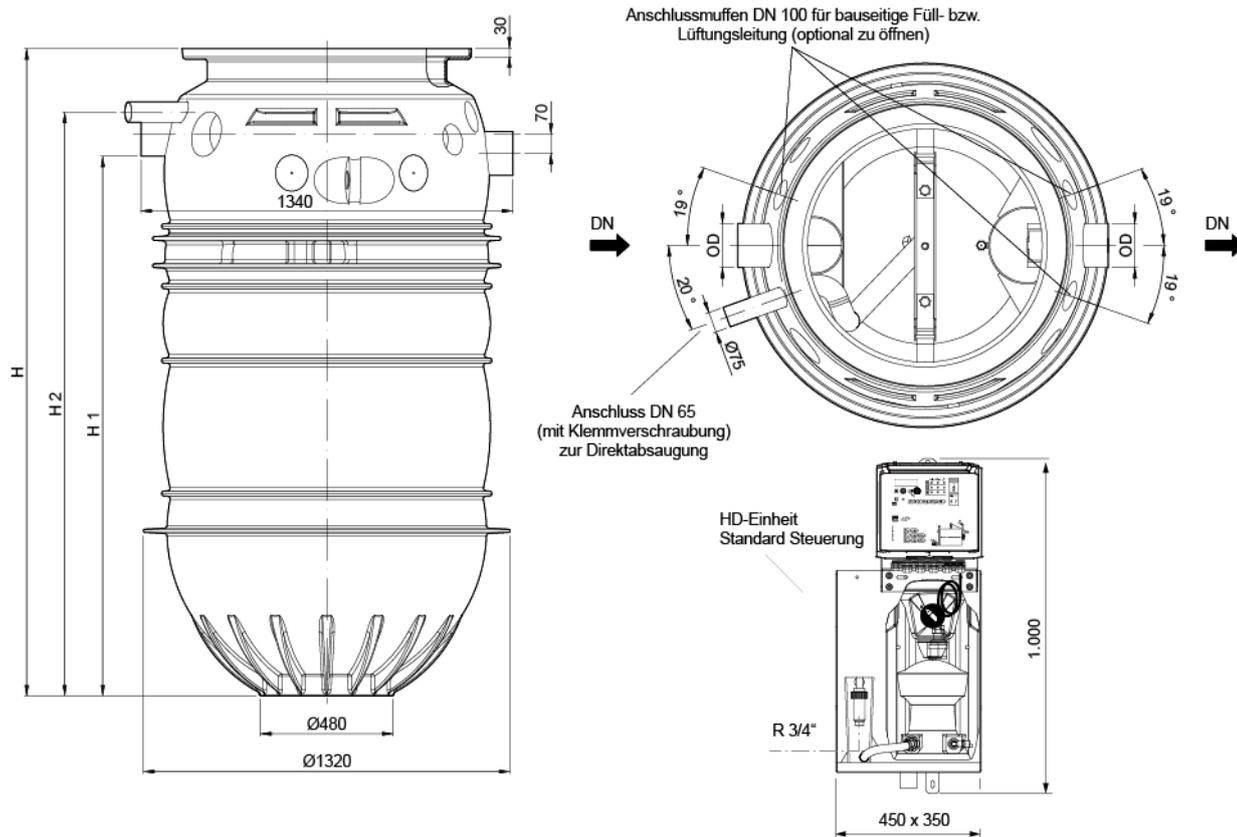

| | |
|----|---------|
| H | 1595 mm |
| H1 | 1235 mm |
| H2 | 1375 mm |
| D | 110 mm |