


Raccordo a asfalto D 400 - F 900

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Con protezione dei bordi in acciaio inox 1.4404
- Classe di carico D 400 - F 900 secondo SN EN 1433, vedi esempi di posa ACO
- Con guarnizione integrata
- Per raccordo a asfalto
- Soddisfa i requisiti dell'Ufficio federale delle strade (USTRA)
- Con la fessura interrotta

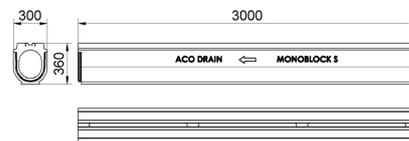

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Senza fori di drenaggio per asfalto
Altezza	360 mm
Larghezza	300 mm
Protezione dei bordi	Acciaio inox 1.4404
kg	340,0
Cod. art.	2086719