


## Scarico 400x400 mm cl. D400

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo polimerico
- Con fissaggio senza viti Powerlock
- Classi di carico C 250 und D 400 secondo SN EN 124
- Classe di carico C 250 e D 400 secondo SN EN 124
- Raccordo DN 150 per tubi PE e PP
- Regolabile in altezza facile con elemento di sopralzo
- Con sifone opzionalmente
- Fissaggio speciale opzionale

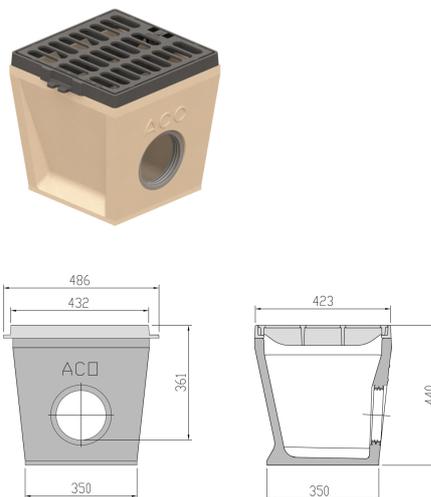

### Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Con griglia in ghisa classe C 400
Lunghezza	430 mm
Larghezza	430 mm
Altezza	440 mm
Capacità di raccolta	780 cm <sup>2</sup>
kg	70,0
Cod. art.	2087125