


Con zoccolo in calcestruzzo regolabile in altezza, NIVOPLAN

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Griglia in ghisa
- Rettangolare
- Classe di carico C 250
- Secondo norma SN EN 124
- Con guarnizione ammortizzante
- Uso nel fondo della canalizzazione o nel canaletto aperto
- Forma concava

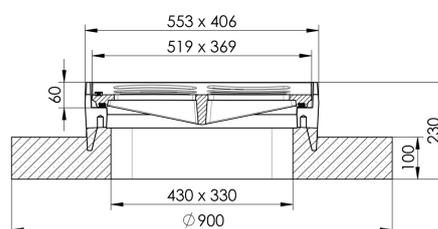

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	6C52.44.43
Classe	C 250
Variante	Griglia stradale concava NIVOPLAN
Capacità di raccolta cm ²	685
Concavo	30 mm
kg	193,9
Pz./Pal.	3
Cod. art.	2090018