


Scarico con flangia d'attacco verticale, Quadrato

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Acciaio inox 1.4301
- Classe di materiale da costruzione A1, non infiammabile
- Secondo norme SN EN 1253
- Classe K 3
- Con flangia d'attacco
- Con sifone
- Superficie con decapaggio e passivazione
- Regolabile in altezza
- Superficie con decapaggio e passivazione
- Griglia 150 x 150 mm avvitata

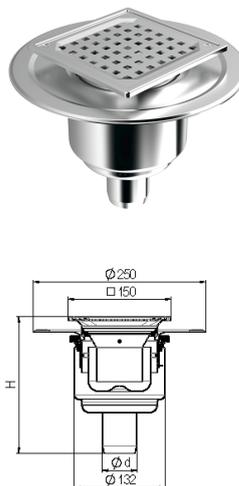

Dati tecnici dell'articolo

kg	2,4
DN	50
Corpo d'isolamento	Senza
Ød	50
Classe	K 3
Griglia	150 x 150 mm
Altezza	180 - 245 mm
Diversi	Con flangia d'attacco 250 mm
Cod. art.	2091342