


## Lipujet-S-RB - Modello base

### Informazioni sulla gamma di prodotti


- Sistema di separazione dei grassi Lipujet-S-RB conforme a SN EN 1825 e DIN 4040-100
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-487
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1 1/2"
- Smaltimento con coperchio (RB)
- Purificazione sull'apertura manutenzione
- Modello base
- Apertura di manutenzione a tenuta di odori
  - Diametro: 300 mm per NS 1 - 4
  - Diametro: 500 mm per NS 7 - 20



### Dati tecnici dell'articolo

kg	484,7
Dimensione nominale	NS 15
Diametro nominale	200 DN
Sedimentatore	1630 l
Separatore	800 l
Volume totale	3350 l
Peso a vuoto	485 kg
Peso carico	3835 kg
Cod. art.	2091800


## Dimensioni

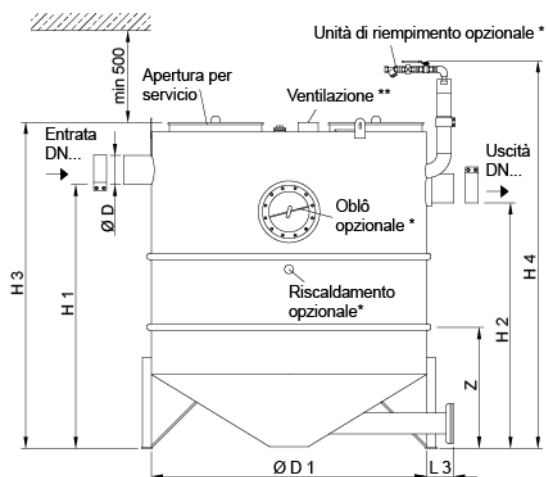

mostrato:  
NS 7, lato operativo a destra, con lato operativo a sinistra, i componenti (vetro spia) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

\* Non incluso nella fornitura

\*\* Ventilazione:  
NS 2-4: DN 70  
NS 7-20: DN 100

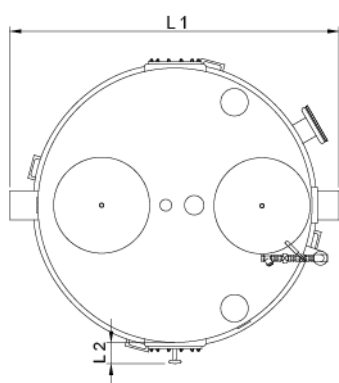

L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	1755 mm
H2	1685 mm
H3	2120 mm
H4	2440 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm