


Lipujet-S-RD - Livello 1

Informazioni sulla gamma di prodotti


- Sistema di separazione dei grassi Lipujet-S-RD conforme a SN EN 1825 e DIN 4040-100
- Acciaio inox 1.4571
- Secondo norme SN EN 1825
- Omologazione dall'ente di costruzione Z-54.1-487
- Per installazione interna - antigelo
- Con raccolta fanghi integrata
- Fondo di aspirazione e smaltimento con manicotto di scarico R 1 1/2"
- Smaltimento con estrazione diretta (RD)
- Purificazione sull'apertura manutenzione
- Livello 1
- Apertura di manutenzione a tenuta di odori
 - Diametro: 300 mm per NS 1 - 4
 - Diametro: 500 mm per NS 7 - 20



Dati tecnici dell'articolo

kg	171,8
Dimensione nominale	NS 2
Diametro nominale	100 DN
Sedimentatore	210 l
Separatore	120 l
Volume totale	715 l
Peso a vuoto	172 kg
Peso carico	886 kg
Cod. art.	2091809


Dimensioni

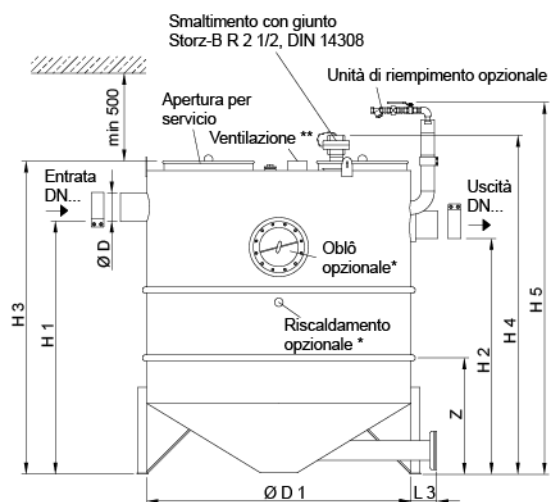

mostrato:
NS 7, lato operativo destro, per il lato operativo sinistro, i componenti (raccordo di smaltimento, vetro spia) sono disposti in modo speculare rispetto all'asse centrale del separatore.

* Non incluso nella fornitura

** Ventilazione:
NS 2-4: DN 70
NS 7-20: DN 100

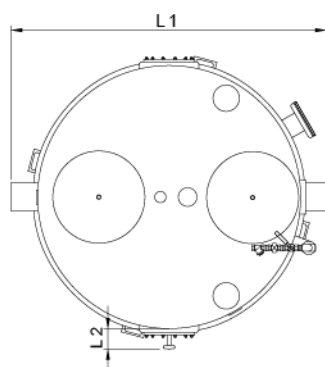

L1	1180 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
H1	975 mm
H2	905 mm
H3	1200 mm
H4	1400 mm
H5	1520 mm
D	110 mm
D1	1000 mm
Z/n	785/2 mm