
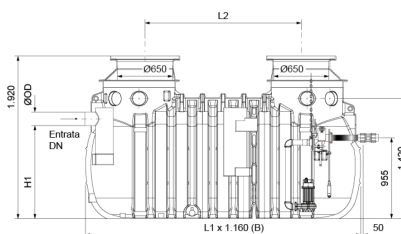


Separatore di grassi con stazione di pompaggio integrata LipuLift-P-D stadio di espansione 1

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatori di grassi LipuLift-P-D scondo norme SN EN 1825 e DIN 4040/100
- Polietilene
- Stazione di pompaggio doppia integrata in conformità alla norma DIN EN 12050
- Per installazione all'esterno
- Livello 1
- Profondità minima di ingresso: 900 mm (utilizzo di coperture senza anelli di supporto) Profondità massima di ingresso: 1.200 mm (utilizzo di coperture con anelli di supporto con altezza totale di 300 mm)
- Stazione di pompaggio integrata accessibile tramite uno dei chiusini
 - Attacco di pressione: 2" - \varnothing 63 mm (tubo PE)
 - Prevenzione del riflusso
 - Tensione di esercizio: 400 V, 50 Hz, velocità: 2900 rpm Classe di protezione
 - IP 68; modalità operativa: S1
- Versione LipuLift-P-D
 - Con tubo di aspirazione in PE-HD DN 65 (\varnothing 75 mm) predisposto in fabbrica, con attacco Storz-B e coperchio cieco
 - Smaltimento con coperchio chiuso
 - Pulizia attraverso il coperchio



Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Sat-100/D
Dimensione nominale	NG 7
Diametro nominale	160 mm
Sedimentatore	780 l
Separatore	550 l

Volume totale	1760 l
Cod. art.	2129358

