


Con zoccolo in calcestruzzo regolabile in altezza, NIVOPLAN

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Corperchio con riempimento in asfalto polimerico modificato
- Alte prestazioni di presa a livello stradale
- Classe di carico E 600
- Secondo norma SN EN 124
- Valore USRV: 74 secondo norma EN 124-1
- Con spazio per placchetta
- Con guarnizione ammortizzante speciale
- Regolabile in altezza fino a 60 mm, NIVOPLAN
- Regolabile con tutti gli altrezzi a mano disponibili (Diametro interno $\geq 750\text{mm}$)
- Con cerniera
- Opzionale con blocco di sicurezza

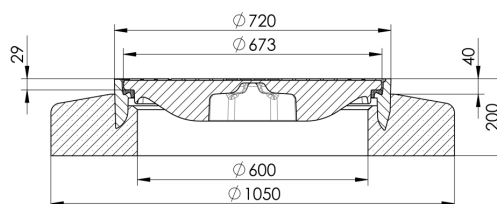

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	2E60.33.88
Classe	E 600
Diametro nominale	600
Bloccaggio	X
Esecuzione	Con dispositivo di sollevamento
kg	281,0
Pz./Pal.	4
Cod. art.	3018547