


Con zoccolo in calcestruzzo

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Coperchio in ghisa con cerniera
- Telaio in ghisa per ancoraggio per sottostrante costruzione
- Classe di carico D 400
- Secondo norma SN EN 124
- Con spazio per placchetta
- A tenuta dell'acqua meteorica e agli odor
- Ermetico ai gas e agli odori di fognatura che si verificano senza pressione
- A tenuta dell'acqua meteorica e agli odori (fino a 2 bar)
- Con guarnizione resistente a olio e benzina
- Con dispositivo di chiusura speciale
- Con apertura assistita con molla meccanica

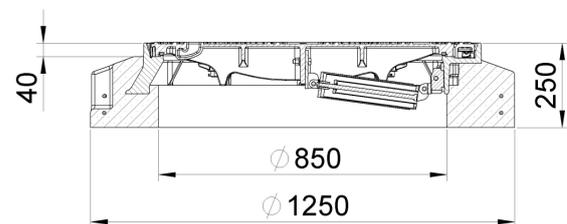

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	1D80.13.86
Classe	D 400
Variante	A tenuta dell'acqua meteorica e antiriflusso
Diametro nominale	800
Bloccaggio	Dispositivo di chiusura speciale
kg	364,0
Pz./Pal.	3
Cod. art.	3021396