


## Drenaggio Stormclean

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Pozzetto di scarico in calcestruzzo polimerico con telai in ghisa (KTL)
- Con carbone attivo
- Raccordo per grondaia adatto a SD150 0,0
- Può essere adattato ai sistemi di drenaggio esistenti
- Uscita DN110 (Ok - 535 mm)
- incluso scomparto per i fanghi (33 litri)
- incl. troppopieno di emergenza DN110 (Ok - 365mm)
- Per l'adsorbimento/filtrazione di contaminanti disciolti/non disciolti

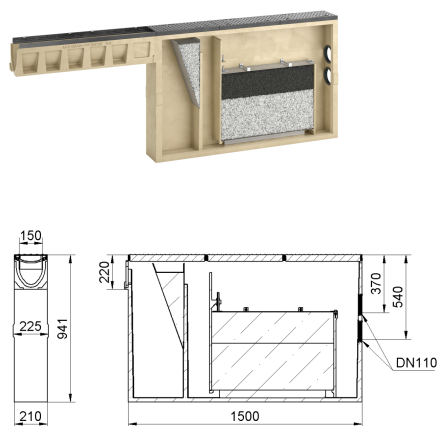

### Dati tecnici dell'articolo

Altezza	941 mm
Lunghezza	1500 mm
Larghezza	210 - 225 mm
kg	331,0
Cod. art.	3052573